

**Changer l'image de l'écran hors tension**

*ePage*ine

## Changer l'image de l'écran hors tension

Pour changer l'écran d'accueil, vous devez vous munir de :


- Un ordinateur
- La liseuse
- Le câble d'alimentation USB/Mini USB
- La nouvelle image d'accueil aux dimensions **758x1024 px** et au format **BMP (8 bits)**

Documentation réalisé sur les modèles TouchLux 2 et TouchLux 3.

Sur la version **W626.5.5.720** du système d'exploitation.

### Attention :

Les mises à jour du système d'exploitation réinitialisent l'image de l'écran hors tension.

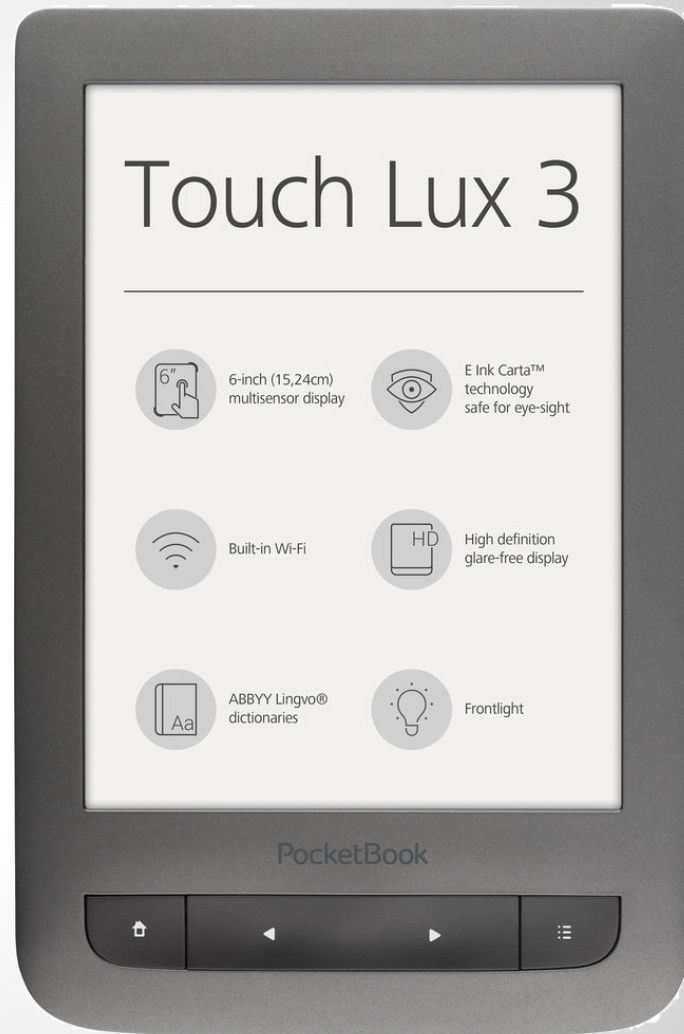

## Changer l'image de l'écran hors tension



Brancher la liseuse à votre ordinateur.

Dans la fenêtre de dialogue, choisir **Transférer des fichiers**.


Le message ci-dessous s'affiche sur la liseuse :

**La liseuse est connectée à un ordinateur. Ne débranchez pas le câble USB avant que tous les fichiers ne soient copiés.**

Mer 18:03



LIVRES RÉCENTS


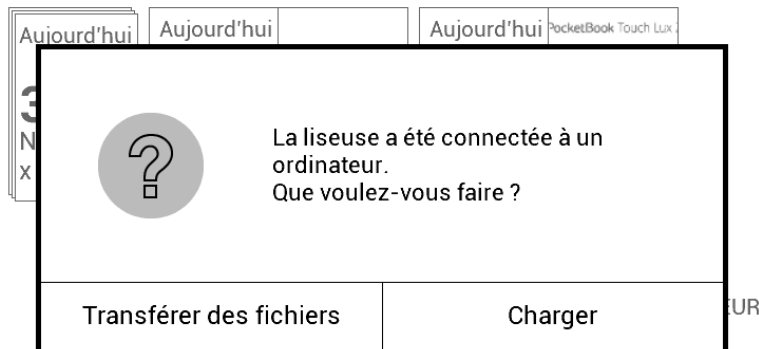


## Changer l'image de l'écran hors tension



Sur votre ordinateur, le répertoire **PocketBook 626** s'ouvre.


Rentrez le chemin **system** dans la barre d'adresse.

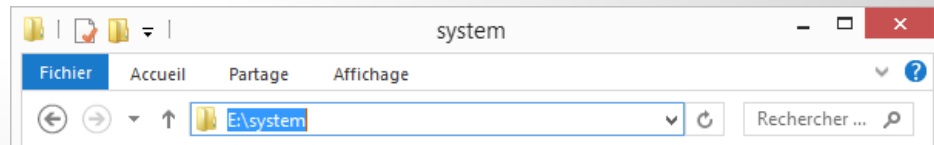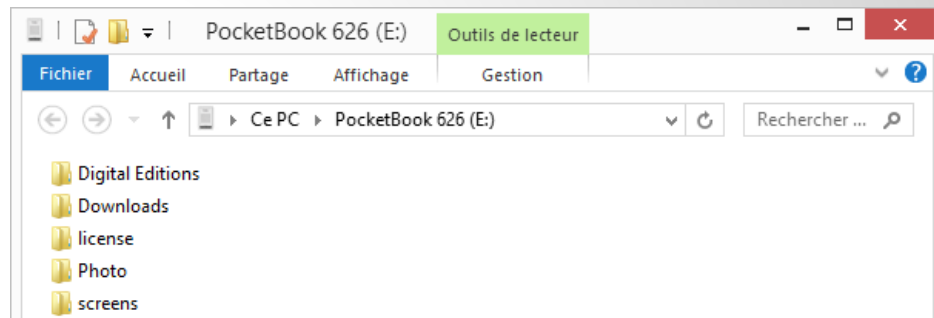

## Changer l'image de l'écran hors tension



Dans le répertoire système, ouvrez le dossier **logo**.

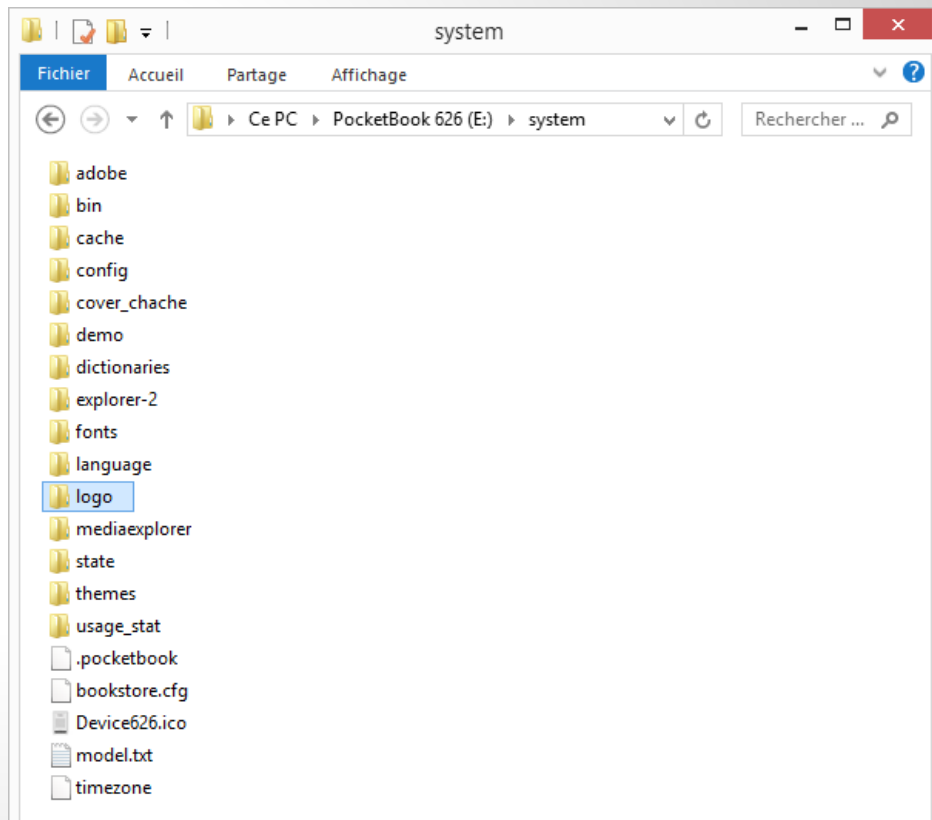

## Changer l'image de l'écran hors tension





Dans le dossier logo, supprimez les fichiers trouvés.

Ajouter votre image par glisser/déposer, ici l'image : **accueil.bmp**

**Rappel :**

**La nouvelle image d'accueil doit être aux dimensions 758x1024 px  
et être au format BMP (8 bits)**


Vous pouvez à présent débrancher la liseuse de l'ordinateur.

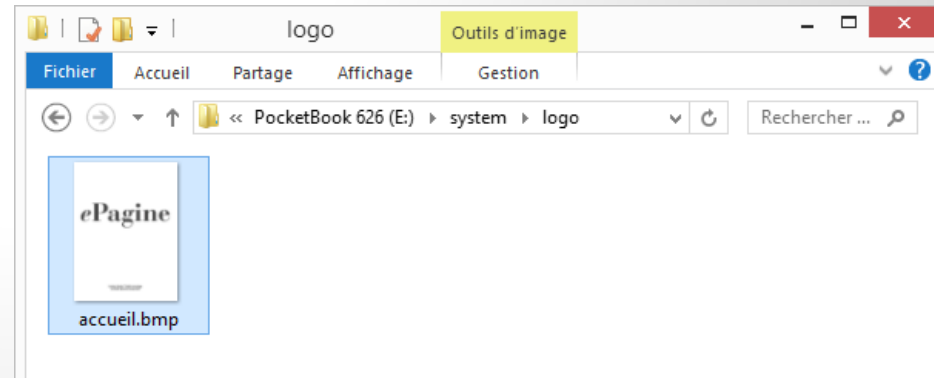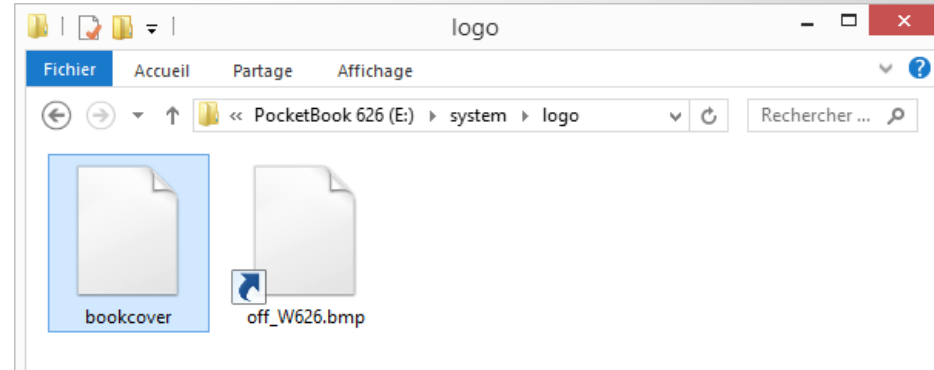

## Changer l'image de l'écran hors tension



Rallumez la liseuse, ouvrez le menu bas puis choisissez **Paramètres**.


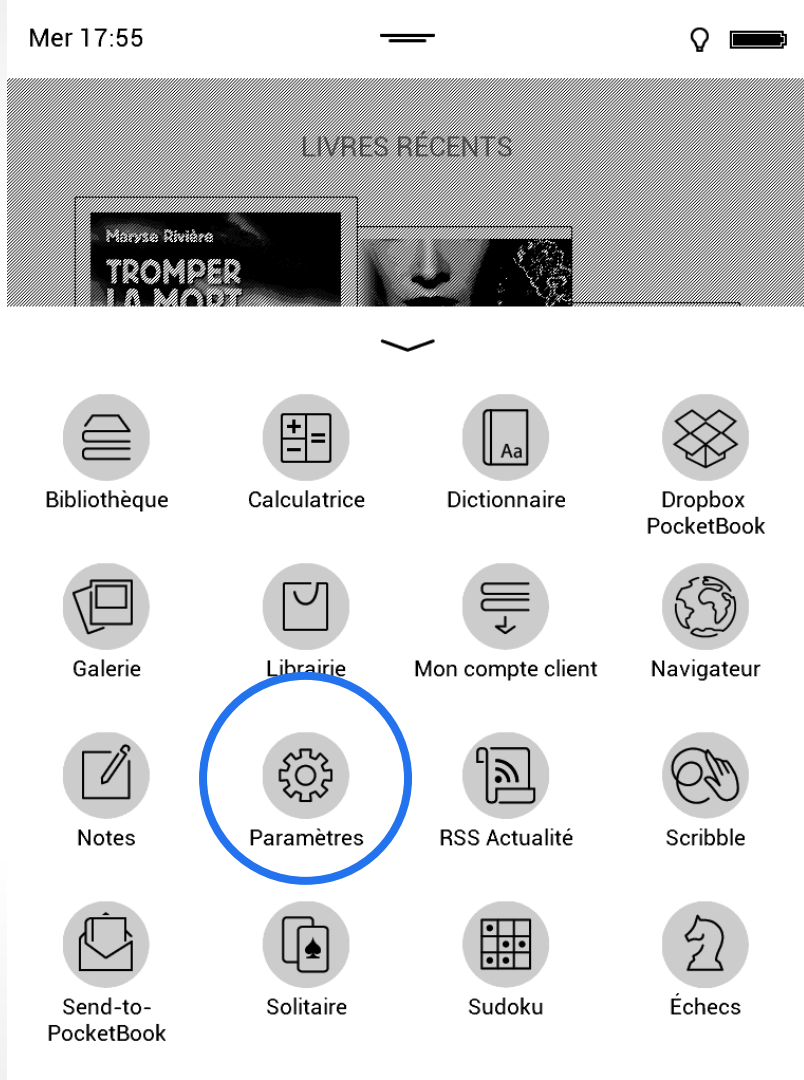


## Changer l'image de l'écran hors tension



Dans **Paramètres**, choisissez **Personnalisation**.

Dans **Personnalisation**, choisissez **Écran hors tension**.

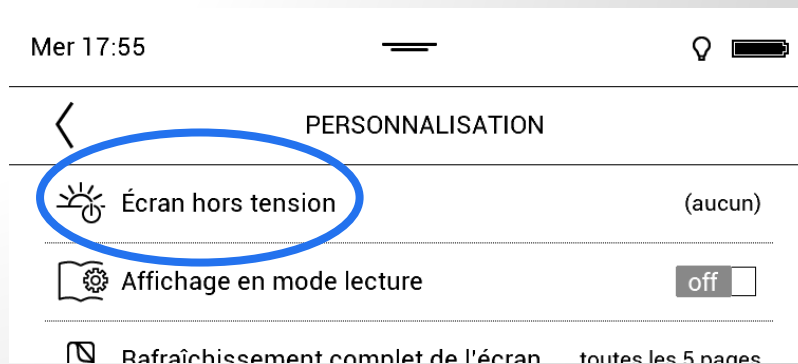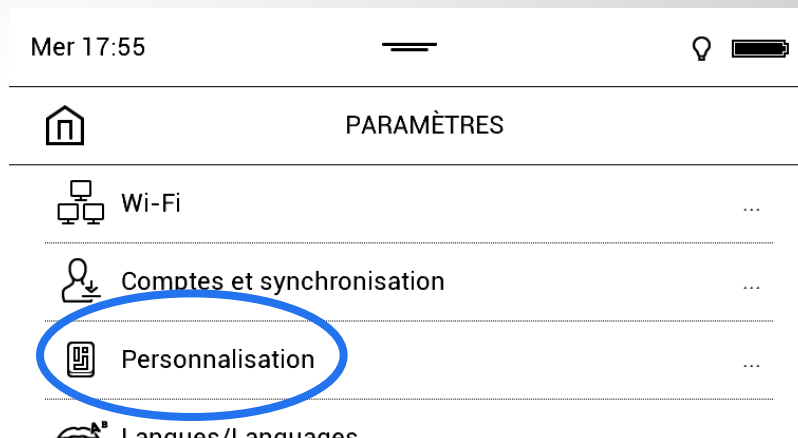



## Changer l'image de l'écran hors tension



Dans le menu contextuel, choisissez votre image.  
ici, l'image se nommant **accueil**.

Jeu 14:58



PERSONNALISATION



Écran hors tension



Affichage en mode lecture



Rafraîchissement complet de l'écran



Ouvrir au démarrage



Témoin LED



Programmation des touches

...



Profils d'utilisateurs

...

(aucun)

accueil

logo aleatoire

Couverture de livre

## Changer l'image de l'écran hors tension



Assurez vous que votre choix a bien été pris en compte.

Puis, revenez à l'écran d'accueil avant d'éteindre la liseuse.

Éteignez la liseuse. Elle affiche désormais votre image lorsqu'elle est hors tension.

### Attention :

Les mises à jour du système d'exploitation réinitialisent l'image de l'écran d'accueil de la liseuse.

Mer 17:56



PERSONNALISATION



Écran hors tension

accueil



Affichage en mode lecture

off



Rafraîchissement complet de l'écran toutes les 5 pages



Ouvrir au démarrage Dernier livre ouvert



Témoin LED

on



Programmation des touches

...



Profils d'utilisateurs

...

# *e*Pagine

avril 2015